




KABELHYGIENE
KABELVERLEGE-SYSTEME

Akkuhydraulischer Gitterkanalschneider EBS6LGKS

für gratfreies Arbeiten

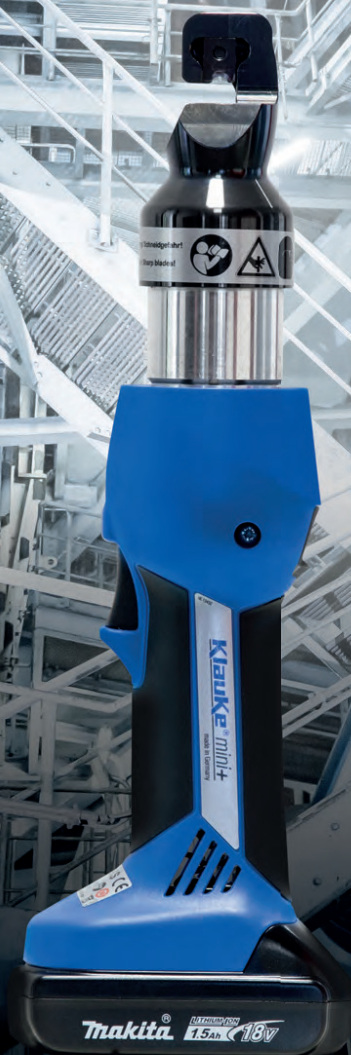

Gratfrei und sauber Arbeiten

Mit dem akkuhydraulischen Gitterkanalschneider werden VA-Gitter bis max. 6 mm leicht, schnell und sauber getrennt.

EBS6LGKS

made in Germany

Hydraulischer Stoßdämpfer erhöht die Lebensdauer erheblich - Wartung erst nach 20.000 Schnitten notwendig

Spezielle Schneidengeometrie – keine Gratbildung – Zeitersparnis weil keine Nacharbeit erforderlich ist

Leicht auswechselbare Schneidmesser

Kleiner Kopf ermöglicht sehr gute Zugänglichkeit und nahes Schneiden am Schweißpunkt

LED zur Arbeitsraumbeleuchtung

Die Highlights der EBS6LGKS

- Hydraulischer Stoßdämpfer – erhöht die Lebensdauer des Werkzeugs erheblich
- Leicht auswechselbare Schneidmesser
- Spezielle Schneidengeometrie – keine Gratbildung – Zeitersparnis weil keine Nacharbeit erforderlich ist
- Kleiner Kopf ermöglicht sehr gute Zugänglichkeit und nahes Schneiden am Schweißpunkt



Eigenschaften im Überblick

- Offener Schneidkopf, drehbar
- Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges
- Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
- Ergonomisches 2-Komponentengehäuse mit Softeinlagen für komfortable und sichere Einhandbedienung
- Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten
- LED zur Arbeitsraumbeleuchtung
- Leistungsstarker 18 V Lithium-Ionen-Akku mit sehr hoher Kapazität und extrem kurzer Ladezeit
- Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit
- Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang
- Motorschnellstopp für hohe Anwendersicherheit
- Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt
- Manueller Rücklauf bei Bedarf
- Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige sowie Ladezustandsanzeige des Akkus
- Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar

Artikel-Nr.:	EB56L6KS
Schneidbereich:	max 6 mm VA
Schneidkraft:	24 kN
Schneidzeit:	< 1s
Anzahl Schnitte:	ca. 300 bei 6 mm VA
Akkuspannung:	18 V
Kapazität:	1,5 Ah
Akkuladezeit:	15 min
Gewicht mit Akku:	1,9 kg
Umgebungstemperatur:	-10 bis +40 Grad

Der Lieferumfang der EB56L6KS im Überblick

 Koffer KK50L stabiler Kunststoffkoffer	 Akku RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion	 Ladegerät LGL1 Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion-Akkus, 230 V
--	--	---

Das Zubehör der EB56L6KS im Überblick

- | | |
|------------------------------------|---|
| ■ Akku RAL2 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion | ■ 18 V Netzadapter für 230 V Netzspannung |
| ■ Akku RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion | ■ PGA1 – USB-Adapter |
| ■ Ersatzklingenset EBS6L6KSE | |


SILTEC®
K A B E L H Y G I E N E
 FUNDER KIRKEVEJ 7 . DK-8600 SILKEBORG
 TLF: +45 86 85 18 00 . FAX: +45 86 85 10 44
www.siltec.dk / siltec@siltec.dk