




SILTEC®

K A B E L H Y G I E N E

K A B E L V E R L E G E S Y S T E M E

**NEUHEITEN
von
SILTEC!**

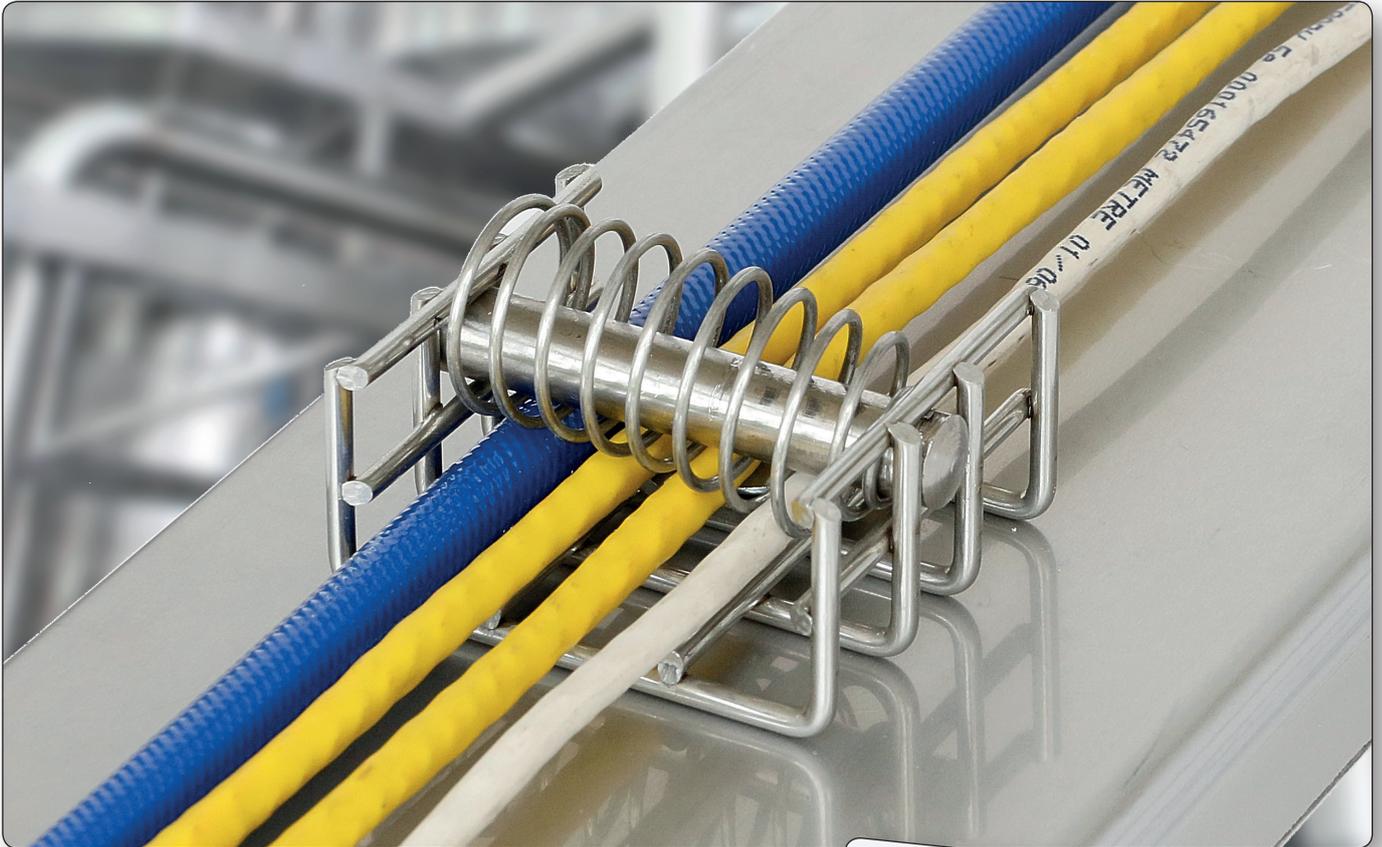

Neue Kabelhalter

Mit Focus auf die hohen hygienischen und sicherheitsmäßigen Anforderungen der Lebensmittelindustrie hat SILTEC A/S zwei neue Serien von Kabelhaltern entwickelt.

Flexible Kabelführungsfedern

- Möglichkeit zur Montage von Kabeln und Platzierung von verschiedenen Dimensionen im gleichen Kabelkanal.

Magnetische Leitungsklemmen

Ermöglicht durch Röntgen- oder Metalldetektoren das Finden von Teilen die in das Produkt gekommen sind und größer als 1mm sind.




PRODUKTINFORMATION

Flexible Kabelführungsfedern



Übersicht

S710		34 x 60 mm Edelstahl (V4A) 570598 677710 0 Für Kabelkanäle S30 und S127
S715		34 x 60 mm Edelstahl (V4A) 570598 677715 5 Für Kabelkanäle S30 und S127
S720		34 x 90 mm Edelstahl (V4A) 570598 677720 9 Für Kabelkanäle S35 und S128
S725		34 x 90 mm Edelstahl (V4A) 570598 677725 4 Für Kabelkanäle S35 und S128
S730		34 x 120 mm Edelstahl (V4A) 570598 677730 8 Für Kabelkanäle S35W und S129
S735		34 x 120 mm Edelstahl (V4A) 570598 677735 3 Für Kabelkanäle S35W und S129

Flexible Kabelführungsfedern

- Machen es möglich, Kabel mit verschiedenen Durchmesser im gleichen Kabelkanal zu montieren. Gleichzeitig werden die hohen Anforderungen in Bezug auf Reinigung und Hygiene der Lebensmittelindustrie erfüllt.

Kabelführungsfedern werden in drei Größen geliefert, jede mit zwei Möglichkeiten was die Kabelkapazität angeht.

Kabelführungsfedern können im Prinzip in allen offenen Kabelkanälen von SILTEC und auch direkt an Maschinen usw. montiert werden.

S746 Klemmkopfplatte


Edelstahl (V4A):
570598 677746 9



S747 Klemmkopfplatte

Edelstahl (V4A):
570598 677747 6

Dimensionen		*Alle Maße in mm.				
Maß	S710	S715	S720	S725	S730	S735
A*	31	31	31	31	31	31
A1*	34	34	34	34	34	34
B*	49	49	79	79	108	108
B1*	60	60	90	90	120	120
Kabeldurchm.*	5 - 18	12 - 18	5 - 18	10 - 18	5 - 18	9 - 18
Anzahl Kabel	4 - 7	2 - 3	5 - 10	3 - 6	6 - 13	5 - 8


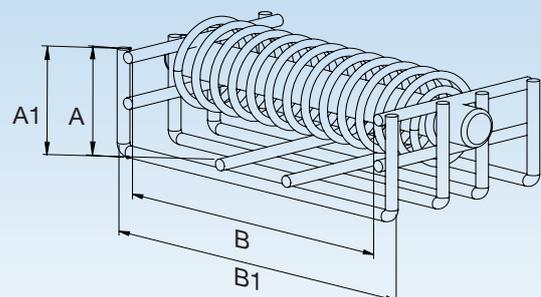


Masse der Kabelführungsfedern


Kabelführungsfedern - Montage und Befestigung

SILTEC's flexible Kabelführungsfedern können in offenen Kabelkanälen senkrecht und waagrecht mit einem Standardmontagebeschlag oder in den größeren Kabelkanälen mit einem speziellen Beschlag montiert werden. Die Montage direkt an Maschinen, Maschinenteilen oder Platten geschieht mit Hilfe eines einfachen Befestigungsbeschlags.


Montage und Befestigung					
	S41B	S87	S90	S746	S747
S710 / S715	●	●	●	●	●
S720 / S725	●	●	●	●	●
S730 / S735	●	●	●	●	●

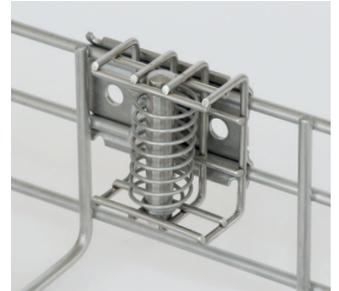

S87 Klemmkopfplatte
Edelstahl (V4A): 570598 680596 4




S90 Bolzensatz
Edelstahl (V4A): 570598 685596 9




S41B Klemmplatte
Edelstahl (V4A): 570598 650513 0

Kabel in der Kabelzugfeder montieren

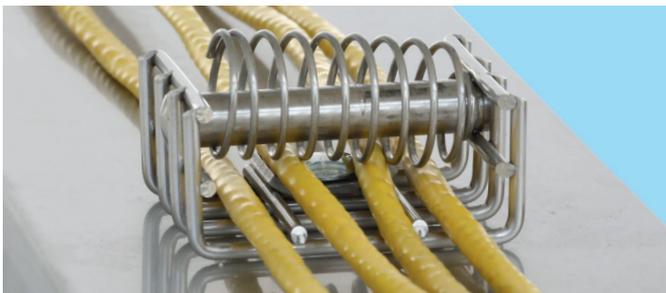

Kabel werden frei durch die Kabelführungsfeder geführt

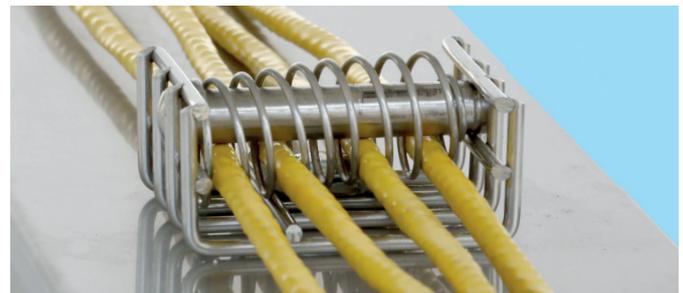

Kabel sind in der Kabelführungsfeder gespannt

Magnetische Leitungsklemmen

Ermöglicht durch Röntgen- oder Metaldetektoren das Finden von Teilen die in das Produkt gekommen sind und größer als 1mm sind. Dies ist abhängig von der Soft- und Hardware welche zum Auffinden benutzt wird und wie Nahe die Teile an die Detektoren kommen.

Die magnetischen Leitungsklemmen sind nahe 100% chemikalienresistent.

Im Schema können Sie die Kabelkanäle sehenwozu die einzelnen Leitungsklemmen passen und die Kabeldurchmesser (Ø) die angewandt werden können.



Leitungsklemmen	Gitterrinnen		
	S26	S27	S28
S01BD 570598 199540 0	ø5 - ø8		
S02BD 570598 199541 7	ø9 - ø13		
S04BD 570598 199543 1		ø5 - ø8	
S05BD 570598 199544 8		ø9 - ø13	
S07BD 570598 199546 2			ø5 - ø8
S08BD 5570598 199547 9			ø9 - ø13

S01BD
12
14

S04BD
S05BD

S07BD
S08BD



SILTEC[®]
KABELHYGIENE
FUNDER KIRKEVEJ 7 · DK-8600 SILKEBORG
TLF: +45 86 85 18 00 · FAX: +45 86 85 10 44
www.siltec.dk / siltec@siltec.dk